


ZHYA04 信号放大器

尺寸及量程

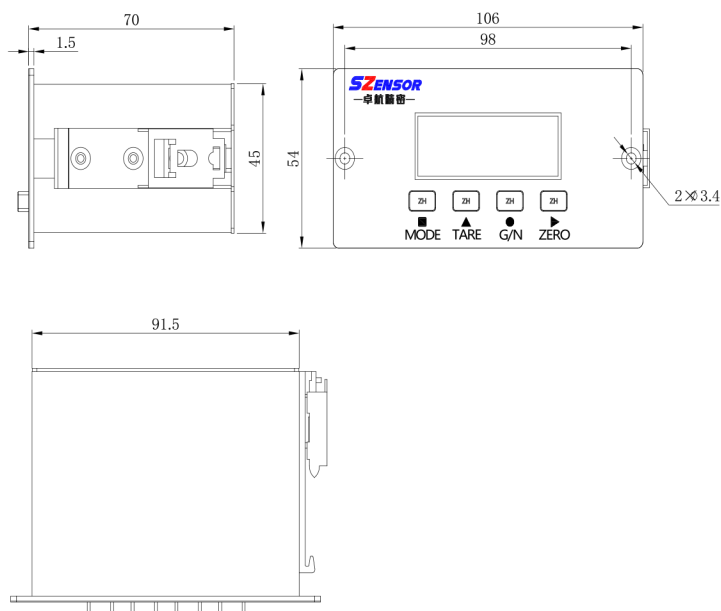

技术参数

参数	Specifications	技术指标/Technique
供电电压	Supply voltage	DC:24V
输入灵敏度	Input sensitivity	0.4mV/V~6mV/V
传感器激励电源压	Sensor excitation voltage	5VDC±2%,20mA (最多4只350Ω的传感器)
A/D性能	A/D performance	24位, Delta-Sigma方法
显示精度	Display accuracy	1/100000
输出速率	Output rate	10、40、640、1280次/秒
工作温度	Operating temperature	-30℃~ 60℃
周围环境	Environment	存储温度: -25~65℃, 湿度:35~85%RH
通信输出	Communication output	RS232;RS485接口;以太网接口;485最多并列32个节点;
模拟量输出	Analog output	0~5V、0~10V、0~5/5~10V. 0~20mA、4~20mA、 4~12/12~20mA.



特点与用途

- 数值显示仪表
- OLED显示
- 精度高, 线性度高, 抗干扰性强, 性能稳定
- 四路AD和DA, 三路开关输入和四路开关输出
- 通信方式可选: 支持MOBUS-RTU协议, 自由协议
- Display instrument
- OLED display
- High accuracy, high linearity, strong anti-interference, stable performance
- Four AD and DA, three switch inputs and four switch outputs
- Optional communication method: support MOBUS-RTU communication protocol, free communication protocol